




[Главная](#) → [Парашюты](#) → [Основные парашюты](#) →

ЛЕСНИК-ЗМ

9-ТИ СЕКЦИОННЫЙ ПАРАШЮТ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

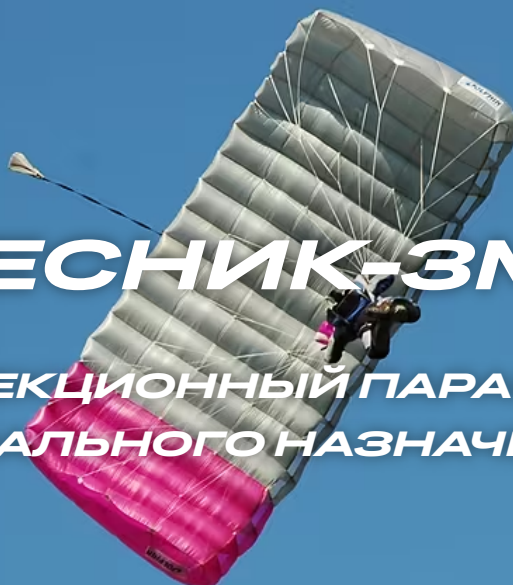

ФОТО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАЙЛЫ

ОПЫТНЫЙ



ПРОИЗВОДСТВО



СПЕЦ. НАЗНАЧЕНИЕ



Основной девятисекционный парашют спец. назначения «Лесник-3М», изготовленный из ткани с низкой воздухопроницаемостью типа F-111, предназначен для десантирования специалистов с комплектом необходимого снаряжения как с оборудованных, так и с не оборудованных летательных аппаратов, при выполнении тренировочных и производственных прыжков с парашютом на ограниченные площадки.

Купол прямоугольной формы площадью 27 м², для эксплуатации в парашютных системах: «Кентавр», «Кентавр-М», «Кентавр-Т», «Спирит-Тандем».обеспечивает следующие тактико-технические данные:

- Удлинение крыла 2,7;
- Введение в действие основного парашюта (ОП) при общей полётной массе до 160 кг на высотах до 4000 м при прыжках на приборной скорости полёта воздушного судна (ВС) от 140 до 350км/ч, причем при скорости свыше 225км/ч — после задержки (стабилизации) не менее 5с.
- Максимальные перегрузки при введении в действие ОП — не более 10 ед.
- Среднее значение вертикальной составляющей скорости снижения на ОП, приведённое к условиям международной стандартной атмосферы и полётной массе 100 кг, не более 4,5м/с;
- Максимальное значение горизонтальной составляющей скорости планирования на полностью отпущенных стропах управления, не менее 10м/с;
- Разворот на 360° при втягивании одной из строп управления за время до 8с.
- Минимальная безопасная высота применения ОП при немедленном введении ПС в действие на приборной скорости полета ВС 225 км/час — 400 м;
- Безопасное приземление при ветре у земли 15м/с с заходом парашютиста на цель против ветра;
- Работоспособность от минус 40 °С до плюс 40 °С.

Гарантийный ресурс — 200 применений.


Назначенный ресурс — 500 применений; далее — по техническому состоянию



Срок эксплуатации парашютов и ранцев производства компании ООО «Параавис» — 20 лет с полной проверкой технического состояния, выполняемой эксплуатирующей организацией (в рамках полугодового технического осмотра), через 10 и 15 лет от даты приемки заказчиком.

своя раскраска...

купить

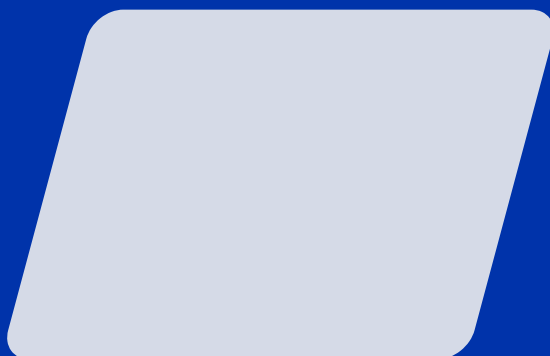

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, фут./кв. м	290/27
Максимальная масса парашютиста со всем снаряжением, кг	160

ФАЙЛЫ



Заказная форма
50,3 kB xlsx

[Карта сайта](#)

[Магазин](#)

129 344, Москва, ул. Искры д.17А стр. 2
+7 495 649 35 54
info@paraavis.com

